


PUERTAS OCM-PL

Puertas batientes en perfecta sintonía con el cercado instalado.

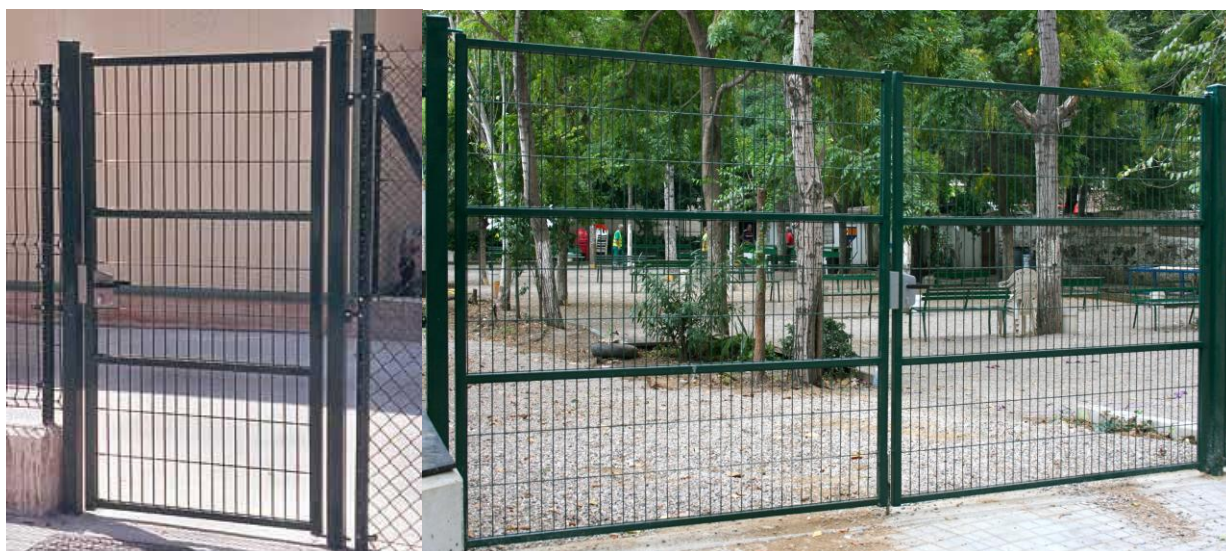

Hojas formadas por perfiles metálicos (ver tabla) y mallazo electrosoldado 200/50 Ø5 mm.

Columnas de sostén de perfil cuadrado, provistas de dos orejitas para fijar opcionalmente, según se desee, los tornapuntas, el poste extremo de cercado / verja, o las garras para empotrar en muro.

Pernios regulables que permiten un mayor ajuste de la puerta ó puntos de giro.

Cerradura provista de caja y tapabocas de plástico y con la posibilidad de automatismo.

MEDIDAS NORMALIZADAS

MEDIDAS PUERTA	1 x 1	1 x 1,5	1 x 2	2 x 1	2 x 2	3 x 2	3 x 1,5	4 x 2	4 x 1,5	5 x 2
ALTO mm (A)	886	1523	1960	886	1960	1960	1523	1960	1523	1960
LUZ DE PASO mm (L)	1042	1042	1042	2054	2054	3044	3044	4044	4044	5044
ANCHO TOTAL mm (B)	1162	1162	1162	2174	2174	3204	3204	4204	4204	5244
Nº DE HOJAS	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

TABLA DE PERFILES

MEDIDAS PUERTA	1 x 1	1 x 1,5	1 x 2	2 x 1	2 x 2	3 x 2	3 x 1,5	4 x 2	4 x 1,5	5 x 2
MONTANTES	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40
TRAVESAÑOS	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30	30x30
COLUMNAS	Ø60x2	Ø60x2	60x60	Ø60x2	60x60	80x80	60x60	80x80	80x80	100x100