


VALLA METÁLICA OCM-OPC

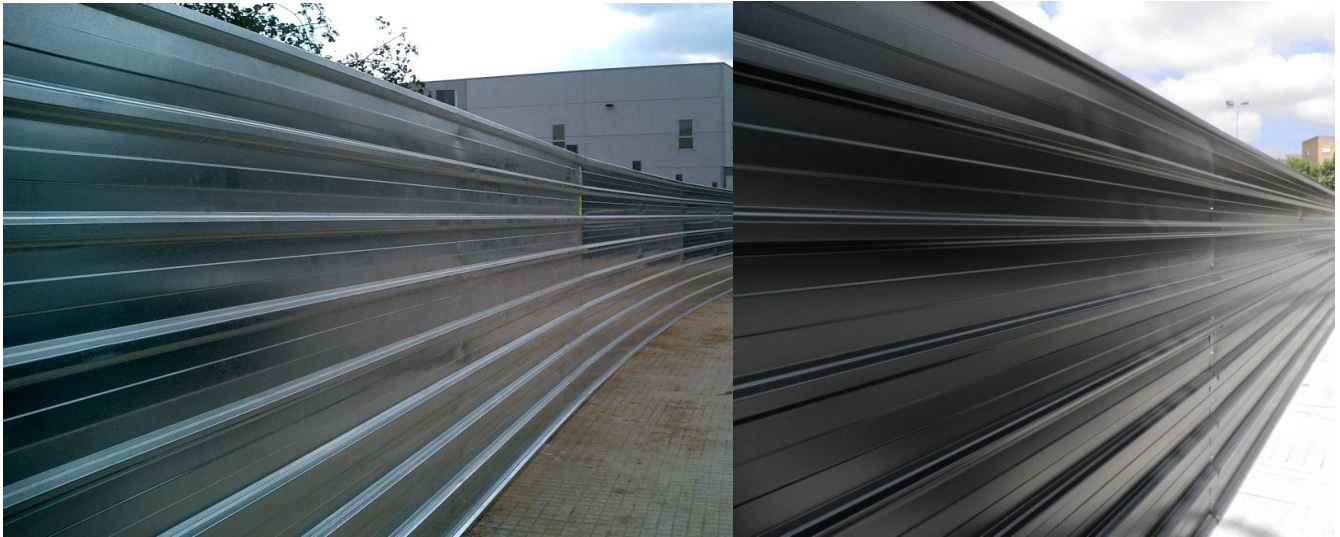

CARACTERÍSTICAS:

Postes de sección rectangular de 60x40 u 80x 40 mm en galvanizado Zn-275 situados cada 3 m. y empotrados en terreno/solera o acera 30 cm.

Chapas grecadas galvanizada Zn-275 de perfil 40 mm para mayor rigidez. También chapa prelacada.

